



## **BOOSTER DX 80**


BOOSTER DX 80 est principalement utilisé en souterrain pour l'allumage des explosifs ANFO en vrac et des émulsions explosives. Il se compose d'un cordeau détonant DETONEX 80 g/m de 16 cm avec un raccord de détonateur prémonté.

## BOOSTER DX 80

Caractéristiques	DETONEX 80
Energie	468 kJ/m
Volume gazeux à °C	65 l/m
Bilan oxygène	- 10.1 %
Vitesse de détonation	6200 m/s
Sensibilité au choc	> 50 J
Durée de conservation	24 mois
Température extérieure d'utilisation	- 10 °C
<b>Emballages standard cartons de</b>	<b>500 unités</b>



Insérer un BOOSTER DX 80 avec un détonateur non électrique affleurant comme il faut dans le connecteur pré-monté. L'initiation sûre de l'explosif est garantie.

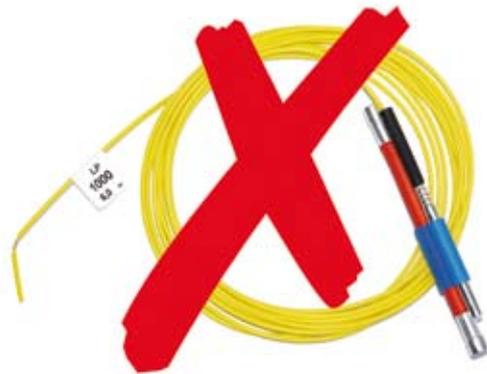

Un détonateur non électrique mal monté: Risque élevé de défaillance d'allumage.