

# Technisches Merkblatt

## Zündung von Lawinensprengladungen

Um eine optimale Initiierung des Sprengstoffes zu gewährleisten muss die Zündung in Längsrichtung der Sprengstoffpatrone erfolgen.

Die Sprengkapsel Nr. 8 muss daher an der Stirnseite der Sprengstoffpatrone eingeführt werden (Abb. 1 und 2).

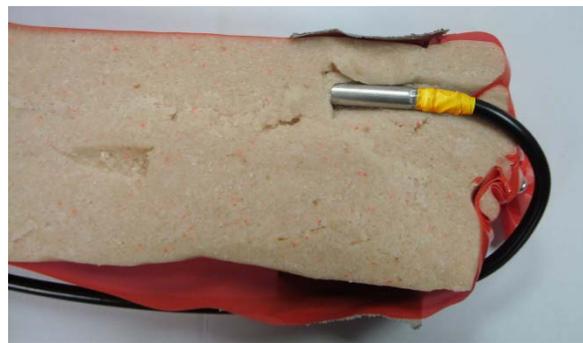


Abb. 1 und 2: Stirnseitige Anbringung der Sprengkapsel Nr. 8 **RICHTIG!**

Bei der seitlichen Einführung besteht die Gefahr, dass die Sprengkapsel Nr. 8 zu weit in die Sprengstoffpatrone eingeschoben wird (Abb. 3 und 4). Da die Hauptwirkung der Sprengkapsel Nr. 8 in axialer Richtung ausgeht, besteht so die Gefahr, dass der Sprengstoff nicht gezündet wird.



Abb. 1 und 2: Seitliche Anbringung der Sprengkapsel Nr. 8 **FALSCH!**

Die **Société Suisse des Explosifs** als Herstellerin und Lieferant, legt grossen Wert auf die korrekte Anwendung ihrer Produkte und steht dem Anwender jederzeit für Fragen und Beratungen zur Verfügung.

Für Schäden oder Kosten, die in Folge von falscher oder unsachgemässer Handhabung entstehen, lehnt die **Société Suisse des Explosifs** jegliche Verantwortung ab!