



## **BOOSTER DX 80 VERSTÄRKUNGSLADUNG**


Der BOOSTER DX 80 ist eine Verstärkungsladung und wird überwiegend Untertage zur Zündung von losen ANFO- und Emulsionssprengstoffen eingesetzt. Er besteht aus einem 16 cm langen Stück DETONEX Sprengschnur 80 g/m mit vormontiertem Zünderverbinder.

## BOOSTER DX 80 VERSTÄRKUNGSLADUNG

Kennwerte	DETONEX 80
Energie	468 kJ/m
Gasvolumen bei 0 °C	65 l/m
Sauerstoffbilanz	- 10.1 %
Detonationsgeschwindigkeit	6200 m/s
Schlagempfindlichkeit	> 50 J
Lagerfähigkeit	24 Monate
Äusserste Verwendungstemperatur	- 30 °C
<b>Standard-Verpackungen Karton à</b>	<b>500 Stk.</b>



Ein BOOSTER DX 80 mit satt anliegendem nicht-elektrischem Schlauchzünder richtig in den vormontierten Zünderverbinder eingeschoben. Eine sichere Initiierung des Sprengstoffes ist gewährleistet.

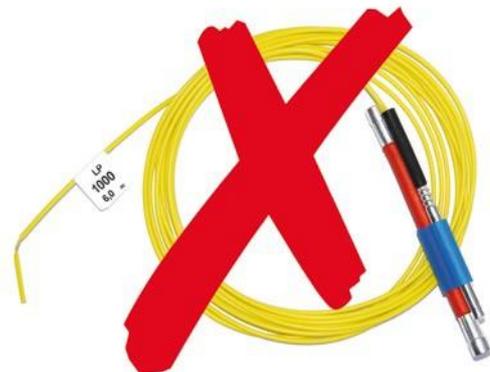

Ein falsch montierter nichtelektrischer Schlauchzünder: Hier besteht die akute Gefahr eines Zündversagers.